



Umschalthähne PN 100 / DN 5

direkt anflanschbar nach DIN 19 213

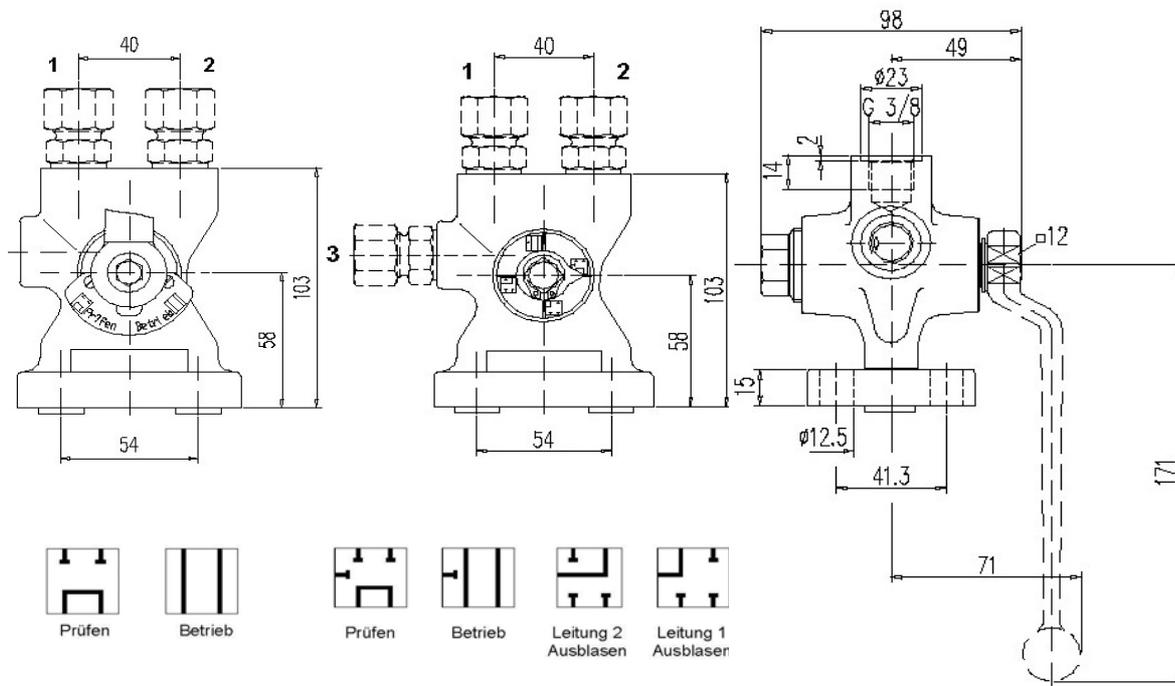

Werkstoff	Eingang 1 – 2	Ausblasen 3	Ausgang	Bestell Nr.
Stahl	G3/8 Innengewinde nach DIN 3852		DIN 19 231 Form B1	S 345.06.100
Edelstahl				S 345.06.200
Stahl	Schneidringverschraubung für Rohr Ø 12 mm			S 345.06.101
Edelstahl				S 345.06.200
Stahl	G3/8 Innengewinde nach DIN 3852			S 345.06.114.11
Edelstahl			S 345.06.214.11	
Stahl	Schneidringversch.			S 345.06.115.11
Edelstahl	für Rohr Ø 12 mm			S 345.06.215.11

Einzelteile	Stahl	Edelstahl ¹⁾
	DIN - Werkstoffnummer	
Gehäuse ²⁾	1.0460	1.4571
Küken	1.4571	
Distanzbuchse	Edelstahl	
Skalenscheibe	1.4301	
Druckschraube	1.0501	1.4571
Einsatzöse	Edelstahl	
Schneidring- und Schottverschraubung	Stahl	1.4571
Dichtungsbuchse	PTFE - Kohle	
Schalthebel	Aluminium schwarz eloxiert	



Option
Schottverschraubungen
statt Schneidringversch.